



KLIMAANLÆG TIL AUTOCAMPERE, CAMPINGVOGNE OG MINIBUSSER

ASV-25A
ASV-35A



- Indvendigt lydniveau ned til kun 37 dB(A).
- Kun 1 Watt elforbrug i stand-by funktion.
- Mulighed for tilkøb Wifi med app betjening.
- Både køle- og varmfunktion.
- Betjening både på maskine og fra trådløs fjernbetjening.
- Affugtningsfunktion.
- Filterrensning påmindelse.
- 3-vejs indiv. luftudblæsning.
- Lavt strømforbrug.
- ASV-25A til køretøjslængder op til 8 m.
- ASV-35A til køretøjslængder op til 11 m.
- 2,5 - 3,5 kW køleffekt.
- 2,2 - 3,2 kW varmeydelse.

Tekniske specifikationer: Se bagsiden!


Sinclair ASV 25A-35A klimaanlæg



3-vejs indv. luftudblæsning.



Diskret placering

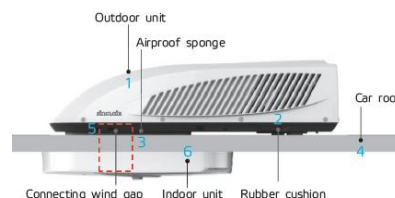

Let installation

Tekniske specifikationer for Sinclair ASV 25A - 35A.

Model kode:	ASV-25A	ASV-35A
Nominel køleydelse, Watt:	2500	3500
Nominel varme ydelse, Watt:	2200	3200
El-tilslutning, volt / hertz / fase:	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Elforbrug i kølefunktion, Watt:	1070	1270
Elforbrug i varmekomfortfunktion, Watt:	980	1180
Stand-by elforbrug:	max. 1 watt	max. 1 watt
Kølemiddel / påfyldt mængde / t eq. CO ² :	R410A / 670 / 1,4	R410A / 670 / 1,4
Max. affugningskapacitet, liter/time:	1,0	1,5
EER værdi:	2,33	2,75
COP værdi:	2,22	2,22
Min. sikring - Amp.:	6,6	9,5
Indendørsunit:		
Min. lydniveau i dB(A):	38-53	39-55
Længde x bredde x højde i mm:	667 x 497 x 96	667 x 497 x 96
Vægt:	5,5	5,5
Luftgennemstrømning m ³ /time:	190-340	230-380
Udendørsunit:		
Lydniveau i dB(A):	55-65	55-65
Længde x bredde x højde i mm:	1018 x 650 x 259	1018 x 650 x 259
Vægt:	41,0	41,0
Max. køretøjslængde pr. anlæg:	8 m.	11 m.
Trådløs fjernbetjening og display på indv. unit	JA	JA
Affugtningsfunktion:	JA	JA
WIFI funktion:	TILKØB	TILKØB
Sving-/louver funktion	JA	JA
Indbygget LED lys	JA	JA
Indbygget LED selvdiagnose system	JA	JA
Børnesikringsfunktion	JA	JA
Indv. temp. indstillingsområde i varme/køl	16 ⁰ - 30 ⁰ C.	16 ⁰ - 30 ⁰ C.
Min./Max. udendørs temp. (køl / varme)	+18 ⁰ -+43 ⁰ C / +2 ⁰ -+24 ⁰ C.	+18 ⁰ -+43 ⁰ C / +2 ⁰ -+24 ⁰ C.



Climatec A/S tager forbehold for trykfejl og evt. ændringer i specifikationerne.